S/E

SECCION A-A'

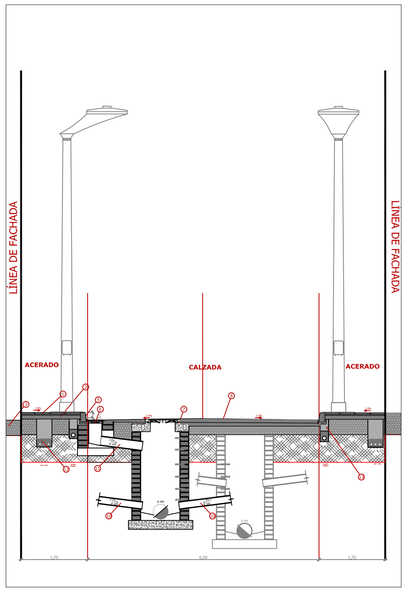

SECCION B-B'

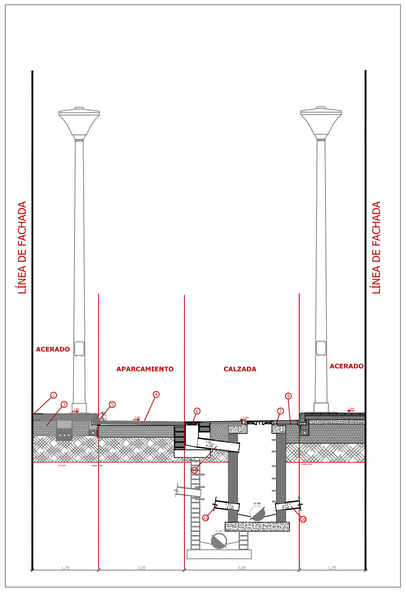

SECCION C-C'

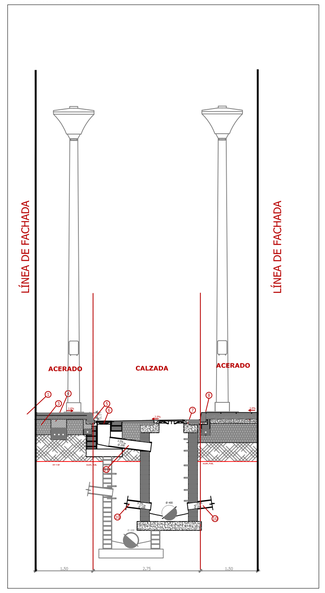

SECCION D-D'

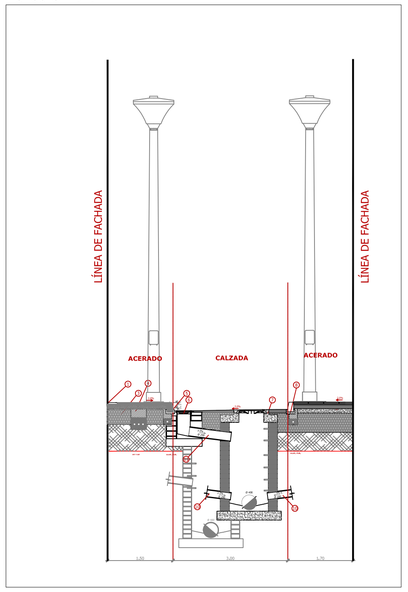

SECCION E-E'

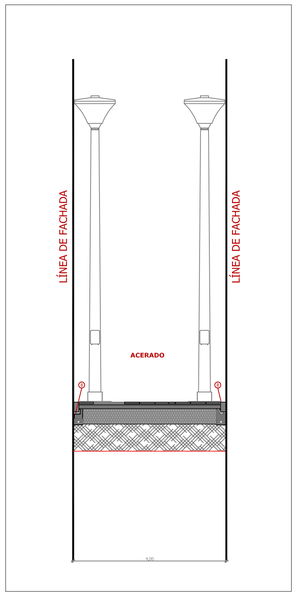

1. Baldosa Hidráulica para acera con 2% pdt. hacia calzada.
2. solera de hormigón en masa, e=10 cm.
3. Zahorra artificial compactada, e=40 cm.
4. Solera de Hormigón Armado Impreso para aparcamiento, pdt 2%.
5. Bordillo de Hormigón bicapa, h=14 cm.
6. Imbornal de Fundición dúctil con rejilla.
7. Embocadura prefabricada de hormigón para pozo de saneamiento.
8. Mezcla bituminosa de 6+6 ó 6+9 (según calle) con bombeo hacia exterior de 2%.
9. Acceso rebajado para minusválidos.
10. Acometidad de saneamiento de aguas pluviales para viviendas. PVC Ø 200, pdt 3%.
11. Acometida de saneamiento para imbornal. PVC Ø 250 (pdt > 3%).
12. Relleno de zanja para instalaciones con arena de río.
13. Tierra para relleno de zanja con terreno seleccionado.
14. Capa de garbancillo, e=40 cm.
15. Capa de grava, e=20 cm.
16. Pozo Ø 110 de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie, ejecutado in situ.
17. Solera para pozo de saneamiento de hormigón een masa, e=25 cm.

ESQUEMA DE UBICACION DE SERVICIOS EN CARRETERA N-431

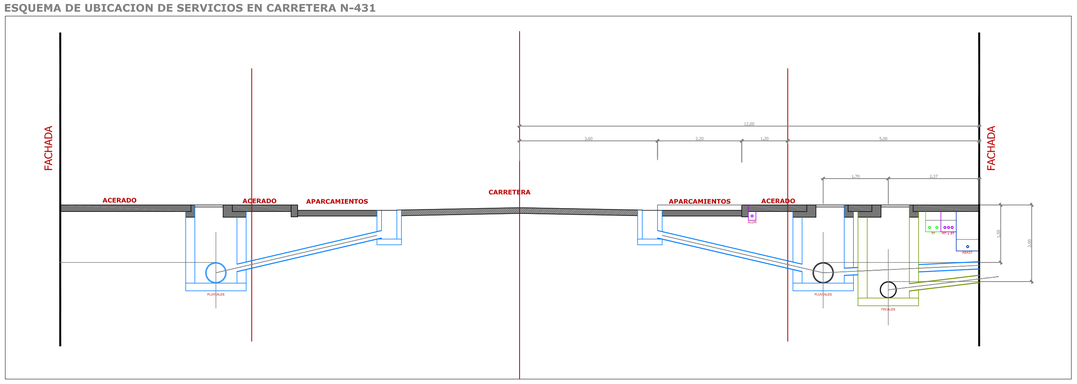

Promotor:

EcoUrbe

Avda. Ronda de los Tejares Nº 32
Acceso 1, Planta 1ª, Local D
14008 - Córdoba
Tfno 957 476 075 Fax 957 490 067
ecourbe@ecourbe.es

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE-1 DEL PP TORREBLANCA DEL PGOU DE CÓRDOBA

Arquitecto:
Luis Cardero Romero
Col. SE4987CO del COAC

PLANTA GENERAL
Organización y Secciones Tipo

07

Octubre de 2.008

1/80